




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
A	First release	Riky	2025.03.29

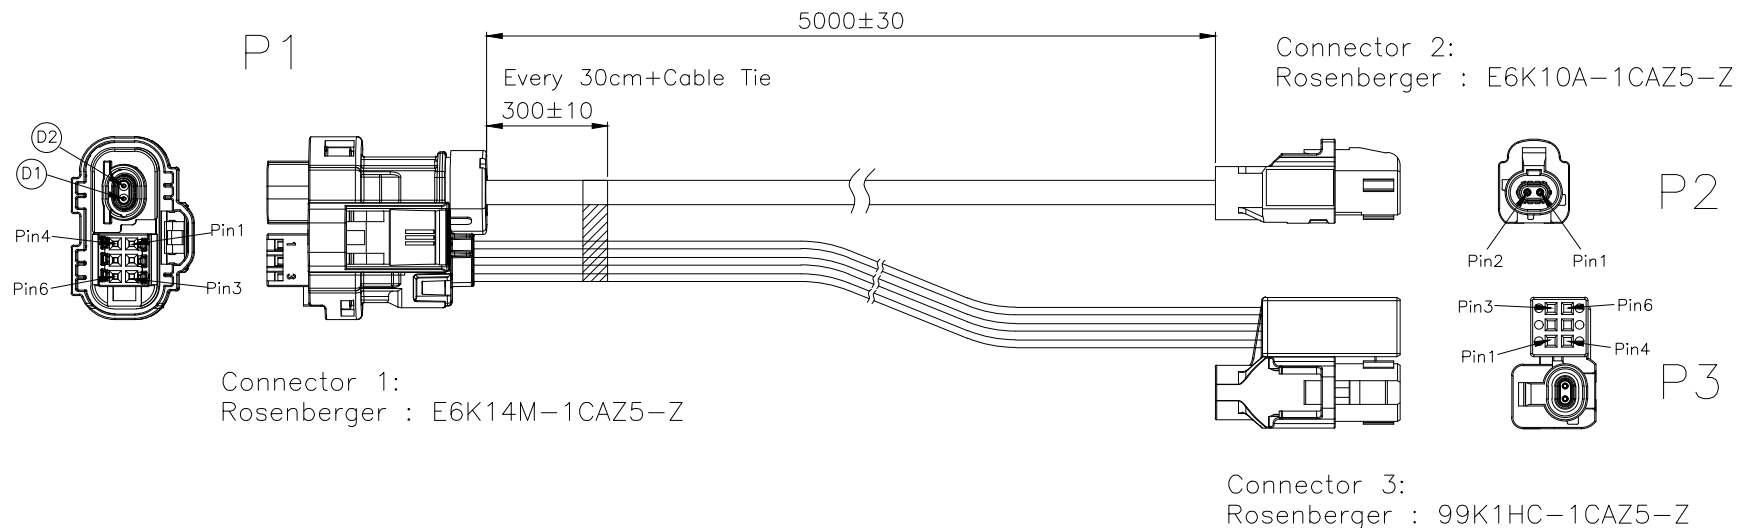

- 1.Electrical:
- A.Impedance 100 OHM NOMINAL
 - B.Frequency Range DC-10GHZ
 - C.Hi-Pot 500 VRMS MIN
 - D.Continuity 100% TEST
- 2.Mechanical:
- A.Cable Retention 110N MIN.
 - B.Temperature Range -40°C TO 105°C

CONNECTOR_P1	CONNECTOR_P2	CONNECTOR_P3
D1 White	Pin1	
D2 Green	Pin2	
SHELL GND	SHELL	
Pin1 20#Red	Pin1	
Pin2 22#White	Pin2	
Pin3 22#Green	Pin3	
Pin4 20#Black	Pin4	
Pin5 22#Blue	Pin5	
Pin6 22#Yellow	Pin6	

7	Fireproof fabric	/	
6	Original ROSENBERGER H-MTD CONNECTOR 99K1HC-1CAZ5-Z	1	SET
5	Original ROSENBERGER H-MTD CONNECTOR E6K10A-1CAZ5-Z	1	SET
4	Original ROSENBERGER H-MTD CONNECTOR E6K14M-1CAZ5-Z	1	SET
3	22AWG TEFLON WIRE White & Green & Blue & Yellow	/	MM
2	20AWG TEFLON WIRE Red & Black	/	MM
1	G&G 10G ETHERNET CABLE GG2Speed 251	/	MM
ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT



RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus'P/N		料 号 P/N		RHT-605-20883		品 名 Name	Waterproof H-MTD+6P Automotive Ethernet Cable Assembly		
未注公差 Unless Otherwise Specified			单 位 Unit	mm	版 本 Revision	A	图 纸 确 认 APPROVAL		日 期 Date
线性 Linear	0.5~6	±0.2	比 例 Scale	—		绘 图 Drawing		Riky	2025.03.29
	>6~30	±0.3				审 核 Checked		Jason	2025.03.29
	>30	±2%				客 户 确 认 Customer Approved			
角度Angles		±3°		1 / 1		Third Angle Projection			