




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
A	First release	Riky	2025.03.29

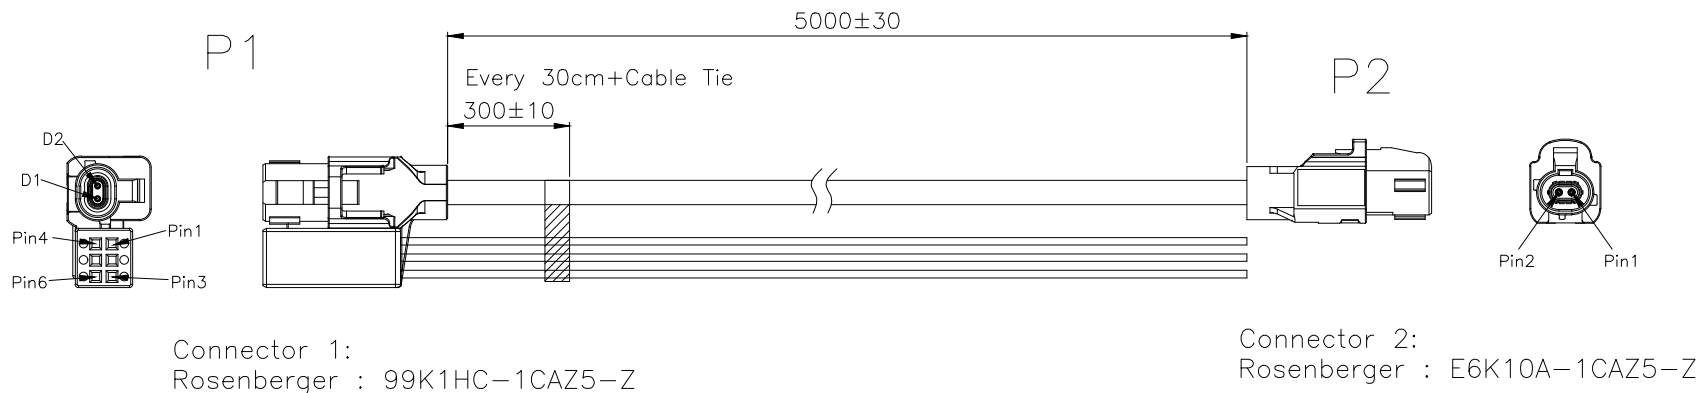

- 1.Electrical:
- A.Impedance 100 OHM NOMINAL
 - B.Frequency Range DC-10GHZ
 - C.Hi-Pot 500 VRMS MIN
 - D.Continuity 100% TEST
- 2.Mechanical:
- A.Cable Retention 110N MIN.
 - B.Temperature Range -40°C TO 105°C

CONNECTOR P1		CONNECTOR P2	
D1	White	Pin1	
D2	Green	Pin2	
SHELL	GND	SHELL	
Pin1	20#Red	OPEN	
Pin2	22#White	OPEN	
Pin3	22#Green	OPEN	
Pin4	20#Black	OPEN	
Pin5	22#Blue	OPEN	
Pin6	22#Yellow	OPEN	

ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT
6	Fireproof fabric	/	
5	Original ROSENBERGER H-MTD CONNECTOR E6K10A-1CAZ5-Z	1	SET
4	Original ROSENBERGER H-MTD CONNECTOR 99K1HC-1CAZ5-Z	1	SET
3	22AWG TEFLON WIRE White & Green & Blue & Yellow	/	MM
2	20AWG TEFLON WIRE Red & Black	/	MM
1	G&G 10G ETHERNET CABLE GG2Speed 251	/	MM



RENHOTEC GROUP

客户料号 Cus'P/N			料 号 P/N		RHT-605-20901		品 名 Name		H-MTD+6 Automotive Ethernet Cable		
未注公差 Unless Otherwise Specified				单 位 Unit	mm	版 本 Revision	A		图纸确认 APPROVAL		日期 Date
线性 Linear		0.5~6	±0.2	比 例 Scale	--			绘 图 Drawing		Riky	2025.03.29
		>6~30	±0.3					审 核 Checked		Jason	2025.03.29
		>30	±2%								
角度Angles		±3°		页 码 Page	1 / 1	Third Angle Projection			客户确认 Customer Approved		